

JCCM1-ZXE

国产机主板：兆芯E系列Micro ATX标准主板



- 基于兆芯KX-6000系列芯片设计
- Micro-ATX中板：245*230mm
- 4 x U-DIMM DDR4 (MAX支持128G)
- 1 x M.2 SSD接口, 4 x SATA Gen3 Port
- 扩展: 16 x USB2.0/3.0, 2 x COM, 1 x LPT, 1 x PS/2
- 显示输出: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DP
- 1 x 千兆网卡, 支持网络唤醒功能
- 支持上电开机, 定时开关机
- 3PHASE供电, CPU功耗70W
- 使用标准 24+4 ATX供电


04 产品规格 Specifications

| | |
|---------|--|
| CPU | 兆芯KX-6000系列CPU, TDP 70W |
| 桥片 | ZX-200 |
| 显卡 | CPU集成 |
| 内存 | 4 x U-DIMM DDR4 (MAX支持128G); 最高支持DDR4-2666 |
| 系统 | WINDOW 7/WINDOWS 10/中标麒麟/UOS * |
| IOS | 百傲UEFI BIOS |
| 存储 | 1 x M.2 2260/2280 SSD Slot |
| | 4 x SATA Gen3 Port |
| 音频 | HD Audio IC, ALC897 |
| 网络 | 1 x 1000M网络接口, RTL8111H |
| 显示接口 | 1 x HDMI (Type-A), 1 x DP (Type-A), 1 x VGA (DB-15) 接口 |
| 音频接口 | 1 x Line in, 1 x Line out, 1 x Mic in; 3.5mm Audio Jack, 1 x 9pin插针, 2*5-1 2.54mm规格 |
| USB接口 | 后IO: 6 x USB2.0, 2 x USB3.0; 板载插针: 4 x USB2.0; 4 x USB3.0 |
| 串口 | 2 x 9pin 插针, 2*5-1 2.54mm 规格, RS232规范 |
| 扩展 | 1 x PCIe x16 插座 (PCIe x8), 1 x PCIe x8插座 (PCIe x1), 1 x PCIe x4插座, 1 x PCIe x1插座 1 x LPT, 25pin插针 (2 x 13-1,2.54mm规格) |
| 前面板 | 1 x 2*5pin-1 (2.54排针) |
| 其他 | FAN: 1 x CPU_FAN 4Pin插针, 1 x SYS_FAN 4Pin插针 蜂鸣器: 4pin插针 |
| 电源输入 | 24PIN + 4PIN供电接口 |
| 产品尺寸 | Micro ATX 主板规范, 245 x 230 mm |
| 工作温度 | -5~50摄氏度 |
| 工作湿度要求 | 10%~90%无凝结 |
| 存储温度 | -20~70摄氏度 |
| 非工作湿度要求 | 5%~95%无凝结 |

* 兆芯CPU会有多种选择, 专用芯片不支持WINDOWS系统
* BIOS与OS属于商业系统, 其他OS与BIOS出货或特殊适配会产生费用

02 产品图示 Product view

Front I/O

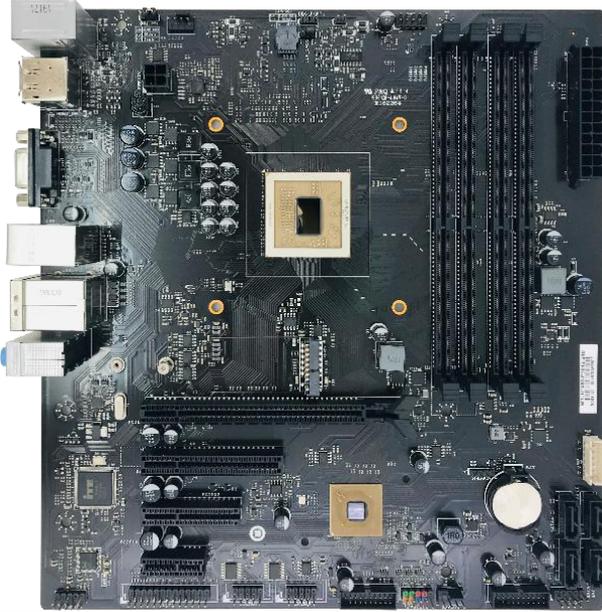

03 产品尺寸 Dimensions



04 产品选型 Product Selection

| 型号 | 产品配置 |
|-----------------|---|
| JCCM1-ZXE V1.01 | 6780A(70W)/1 1000M/6 USB3.0(5G)/10 USB2.0/HDMI+DP+VGA |